



Cam5MP Bullet IP66

クラウド管理型 AI 屋外バレットカメラ

256GB 内蔵ストレージ搭載

概要

ECC120 は、中小規模ネットワーク (SMB) 向けに設計されたクラウド管理型屋外監視カメラです。クラウドダッシュボードおよびモバイルアプリにより、場所を問わずリモート監視が可能です。256GB の内蔵ストレージを搭載し、高画質映像を安定して録画できるため、従来の NVR への依存を軽減します。5MP Sony STARVIS センサー (HDR 対応) および最大 30m の赤外線照射距離により、低照度環境でも鮮明な映像を提供します。IP66 に対応し、屋外の過酷な環境でも使用可能です。さらに、AI 技術により人物および車両をリアルタイムで検知し、異常を検出した際には即時アラートを送信します。AI 検索機能により、映像確認にかかる時間を大幅に短縮できます。



特長・メリット

- クラウドダッシュボードおよびモバイルアプリによる遠隔監視
- HDR 対応 5MP Sony STARVIS センサーによる高精細映像 (昼夜対応)
- 3DNR および最大 30m の赤外線照射距離による高性能ナイトビジョン
- 256GB 内蔵ストレージによるイベント録画および常時録画 (24時間365日)
- IP66 防塵・防水設計および動作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- AI NPU による人物・車両検知、リアルタイムアラート、検索および統計機能

技術仕様

Optics

Sensor

1/2.8" Sony Starvis 5MP CMOS

Lens

Fixed 4mm

View Angle

H: 78°, V: 56°, D: 103°

Night Vision

Built-in IR LED illumination and IR cut filter

IR Distance

30m / 98ft

Lens Adjustment Range

Manual, Pan: 0°~90°, Tilt: 0°~90°, Roll: 0°~180°

Video

Resolution

5MP 2592 x 1944 (4:3)

Frame Rate

20 FPS

Video Compression

H.265, H.264

Streaming Bitrate

768Kbps ~ 2.5Mbps (Optional)

Video Processing

AE, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, HDR, 3DNR, Privacy Mask, OSD, Video Orientation

Audio

Microphone

Not supported

Speaker

Not supported

Advanced AI Analytics

AI NPU

Built-in

People Detection and Tracking

History search, People counting

Vehicle Detection and Tracking

History search, Vehicle counting

Tampering Detection

Event alert

Restricted Area Detection

Event alert, Object counting

Cross Line Detection

Event alert, Object counting

EnGenius Cloud AI

Support

Storage

Storage Size

256GB on board

Retention Method

24/7 seamless, Auto Recycling

Retention Days

Based on video quality and bitrate:

22 days (Good 768kbps), 20 days (Better 1.5Mbps), 10 days (Best 2Mbps)

Storage Redundancy

Support EnGenius NVS and Cloud storage

System

LED Indicator

System power and status indicator

RTSP

Supported

Reset Button

External line

Networking Interface

10/100 MbE RJ45 port

Power Method

PoE 802.3af Class 3

Max. Power Consumption

7.5W

Operating Temperature

-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F

Humidity

98%

Certifications

CE, FCC

Mechanical

Enclosure Material

Polycarbonate

Weatherproofing

IP66

Dimensions

Ø76x 200 mm (Ø2.99 x 7.88")

Weight

330g / 11.64oz

Management Software


Web Browser

Chrome, Safari, Edge

Mobile App

Cloud To-Go on iOS and Android

ハードウェア概要

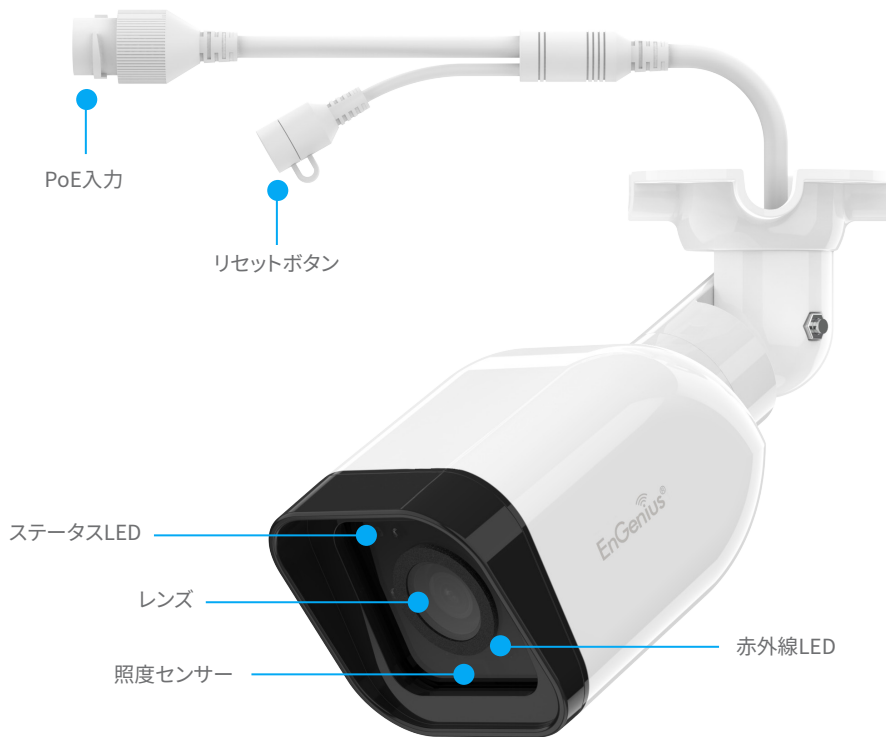

EnGenius®

本製品の仕様および機能は、予告なく変更される場合があります。記載されている商標および登録商標は、各権利者に帰属します。本製品は、住宅環境における電波障害防止を目的とした基準に基づいて設計されていますが、設置方法や使用状況によっては、無線通信に有害な干渉を生じる場合があります。住宅地域で電波干渉が発生した場合、その是正は使用者の責任および費用負担にて行っていただく必要があります。監視機器の設置および運用にあたっては、映像・音声の監視および個人情報・プライバシーに関する関連法令（国および地方自治体の法令を含む）を遵守してください。

Version 1.0 03/20/2026



Contact Us