ECS1008P

CloudSwitch L2Plus 8 PoE

雲端管理型 8 埠 Gigabit 55W PoE+ 網路交換器

產品概述

EnGenius 雲端管理型Layer 2+網路交換器 ECS1008P 具有 8 個Gigabit PoE+ 連接埠、55W PoE 總功率預算。其企業級功能可優化網路效率，並透過Voice-VLAN 提供強大的安全性。該網路交換器還將 PoE 乙太網電纜佈署範圍擴展至最遠 250 公尺，為發生故障的攝影機自動重新啟動 PoE 電源，並在網路交換器升級期間，提供穩定的 PoE 電源供應。非常適合注重成本的中小型企業。



功能介紹

- 8 個Gigabit PoE+ 連接埠 GbE，提供高速連接
- 8 個 802.3af/at 連接埠，PoE總供電量為55w
- 自動配置、集中式雲端管理，以及可視化監控
- 混合雲網路交換器支援靈活的管理選項，例如EnGenius Cloud 雲端管理或單機運作
- 具備支援基於連接埠/基於MAC的存取控制清單（ACL）風暴控制、DHCP竊聽防護、DOS攻擊預防、802.1X和RADIUS身份驗證等強大安全功能
- 透過Voice-VLAN 功能針對高品質語音和視訊流量進行優化
- PoE 延伸模式 - 將 PoE 乙太網電纜佈署範圍擴展至 250 公尺
- PD 自動救援 - 即時檢測並自動重啟故障攝影機的 PoE 電源
- 連續供電的 PoE 電源 - 在網路交換機升級期間，持續為攝影機提供PoE電力供應

技術規格

一般規格

連接埠規格
802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control

網路連接埠－Gigabit 乙太網路埠
8x10/100/1000 Mbps Ports

交換容量
16Gbps

SDRAM 記憶體
256MB

快閃記憶體
32MB

PoE 供電埠
Ports 1-8 (802.3af/at)

PoE 總供電預算
55W

電源輸入
100 to 240 VAC, 50/60Hz

實體介面

系統指示燈
Power LED
Fault LED
PoE Max LED
LAN Mode LED
PoE Mode LED

連接埠指示燈
Link/Activity/Speed (per Ethernet port)

Layer 3 軟體功能

多重 IP 介面
20 IPv6 address

ARP 表
Max. 192 ARP entries

IPv4 靜態路由
Max. 63 entries

IPv6 靜態路由
Max. 21 entries

Layer 2 軟體功能

網路管理
EnGenius Cloud
Local Web GUI

MAC 位址表
8K

Jumbo Frame 大小
10K

Multicast 群組
Max 256 groups

MLD Snooping
MLD Snooping: v1

QoS－支援優先權佇列數
Queue 8

QoS 信任模式
Cos/802.1p
DSCP
CoS/802.1p-DSCP

排程機制
Strict / WRR/ Strict + WRR

頻寬控制
Port-based bandwidth control (Ingress/Egress)

埠安全
Max. 256 Entries

存取控制清單（ACL）
MAC Based ACL
IPv4/IPv6 Based ACL
ACL Binding

Web 圖形化使用者介面（GUI）
HTTP IPv4 / IPv6
HTTPS IPv4 / IPv6

SNMP
SNMP v1/v2c/v3 Support

RMON
RMON 1,2,3,9

系統時間
Time Setting/Daylight saving

常用 Layer 2 功能
802.1D Spanning Tree
802.1w Rapid Spanning Tree
802.1S Rapid Spanning Tree
Loopback Detection
Multicast Filtering
IGMP Snooping802.1Q VLANtagging
802.3x flow control
802.3ad Link Aggregation
IPv4 DHCP Relay
IPv4 DHCP Snooping
IPv4 DHCP Snooping Source MAC Address Check-up
ARP Packet Validation (additional validation checks)
Voice VLAN
Port-based VLANCoS Mapping
802. 1X Radius Authentication Protocol
IPv4 Settings/ IPv6 Settings
IEEE 802. 3az Energy Efficeient Ethernet (EEE)
Command Line Interface (CLI)
SSH Server
Telnet Server
TFTP Client

技術規格

Configuration Upgrade/ Backup
Simple Network Time Protocol (SNTP)
SYSLOG
Broadcast/Unknown Multicast/Unknown Unicast Storm Control

環境與實體規格

溫度範圍

Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

濕度（非凝結）

Operating: 5% - 95%

產品尺寸與重量


產品尺寸與重量

Weight: 1.36 lbs. (620 g)
Length: 9.44” (240 mm)
Width: 4.13” (105 mm)
Height: 1.06” (27 mm)

包裝內容物

1x Cloud Managed Gigabit Switch
1x Product Card
1x Power Adapter
1x Power Cord
1x Wall Mount Kit1x Rubber Feet Cushion

產品外觀

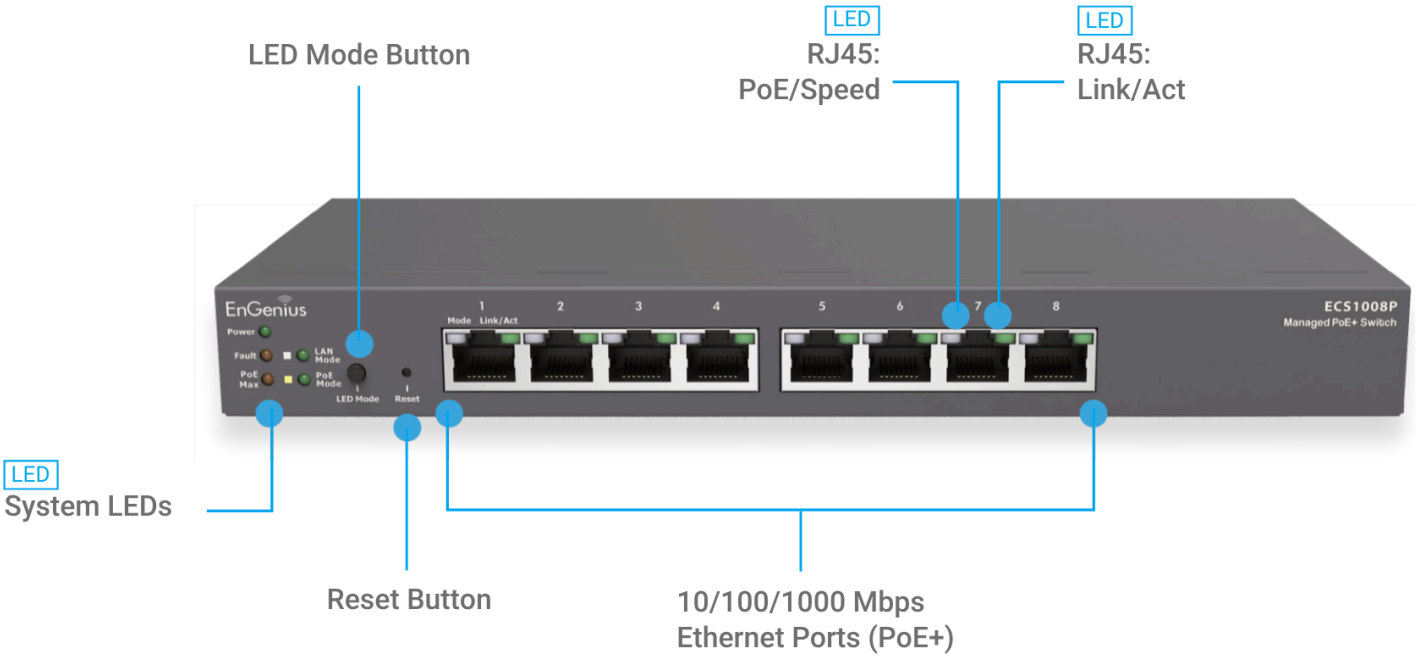

EnGenius®

功能與規格如有變更，恕不另行通知。商標及註冊商標均為其各自所有者之財產。本設備旨在提供住宅環境中對有害干擾的合理保護。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量，若未按照說明書安裝和使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區域操作本設備可能會導致有害干擾，屆時使用者須自行負擔費用以消除干擾。在安裝任何監控設備之前，您有責任確保安裝符合當地有關影音監控及隱私的法律規定。

Version 1.0 2026/10/08

Contact Us