ECS205L

CloudSwitch MGLite 5

雲端管理型 5 埠 2.5G Gigabit 交換器

產品概述

EnGenius 雲端管理型 Cloud-Lite 多重速率2.5Gb 交換器 ECS205L 為中小企業提供易於使用且具成本效益的網路解決方案。配備 5 個 2.5G 埠，可滿足高頻寬應用的高速數據傳輸需求。支援零接觸部署和集中式雲端管理，使網路管理更加簡單高效，節省時間與人力成本。



功能介紹

- 5 個 2.5G 埠，可提升 NAS、工作站或 WiFi 6 AP 的連線速度
- 支援零接觸部署、集中式雲端管理及可視化監控
- 混合雲交換器，提供 EnGenius Cloud 或獨立運作等靈活管理選項
- 語音 VLAN功能，優化語音與視訊流量品質

技術規格

一般規格

連接埠規格
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3bz 2.5G/5GBase-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control

網路連接埠－Multi-Gigabit 乙太網路埠
5x100/1000/2500 Mbps Ports

交換容量
25Gbps

SDRAM 記憶體
128MB

快閃記憶體
32MB

電源輸入
100 to 240 VAC, 50/60Hz

實體介面

系統指示燈
Power LED

連接埠指示燈
Link/Activity/Speed (per Ethernet port)

Layer 2 軟體功能

網路管理
EnGenius Cloud
Local Web GUI

MAC 位址表
4K

Jumbo Frame 大小
12K

Multicast 群組
8

QoS－支援優先權佇列數
8

QoS 信任模式
Cos/802.1p
DSCP
CoS/802.1p-DSCP

排程機制
Strict / WRR/ Strict + WRR

頻寬控制
Port-based bandwidth control (Ingress/Egress)

Web 圖形化使用者介面（GUI）
HTTP IPv4
HTTPS IPv4

系統時間
Time Setting/Daylight saving

常用 Layer 2 功能
802.1w Rapid Spanning Tree
Multicast FilteringIGMP Snooping802.1Q VLAN tagging
802.3x flow controlVoice VLAN
Port-based VLANCoS Mapping
IPv4 Settings
Configuration Upgrade/ Backup
Simple Network Time Protocol (SNTP)
SYSLOG
Broadcast/Unknown Multicast/Unknown Unicast Storm Control

環境與實體規格

溫度範圍
Operating: 32°F to 104 °F (0°C to 40°C)


濕度（非凝結）
Operating: 5% - 95%

產品尺寸與重量

產品尺寸與重量
Weight: 0.8 lbs (0.4 kg)
Length: 9.45” (170 mm)
Width: 4.13” (105 mm)
Height: 1.06” (27 mm)

包裝內容物
1x Cloud Managed Switch
1x Product Card
1x Power Adapter
1x Wall Mount Kit
1x Rubber Feet Cushion

產品外觀

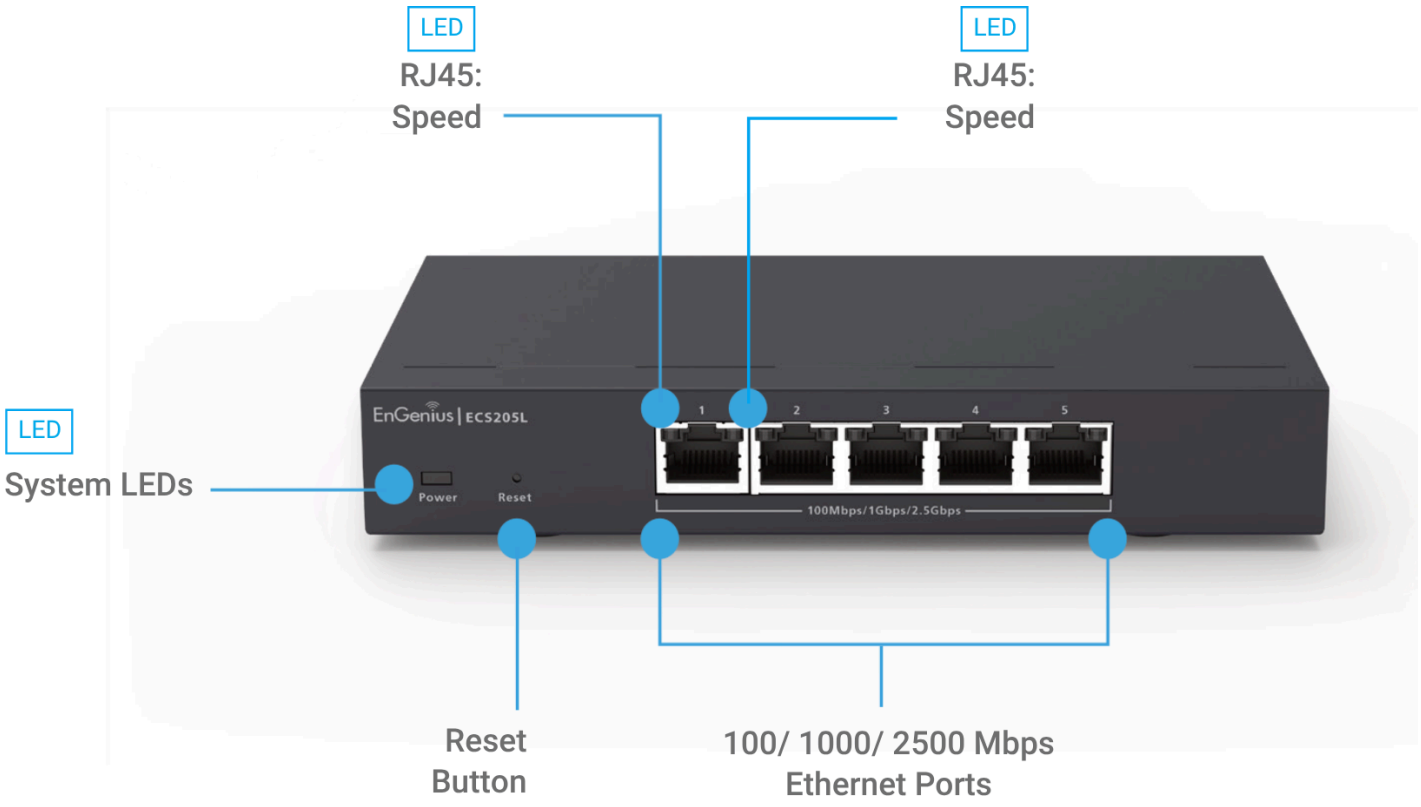

EnGenius®

功能與規格如有變更，恕不另行通知。商標及註冊商標均為其各自所有者之財產。本設備旨在提供住宅環境中對有害干擾的合理保護。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量，若未按照說明書安裝和使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區域操作本設備可能會導致有害干擾，屆時使用者須自行負擔費用以消除干擾。在安裝任何監控設備之前，您有責任確保安裝符合當地有關影音監控及隱私的法律規定。

Version 1.0 2026/10/08

Contact Us