




EnGenius Sight App

電視原生監視電視牆，專為企業安防打造

無需部署伺服器，即可將智慧電視化為智慧監視電視牆。

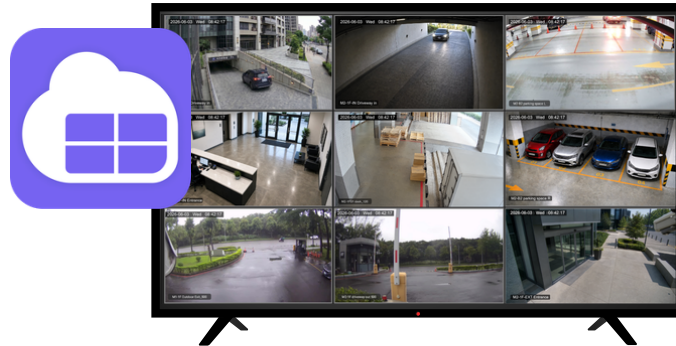

概述

EnGenius Sight 是一款專為大尺寸顯示器打造的智慧電視應用程式，提供即時監控視訊顯示功能。隨 EnGenius Cloud Surveillance 部署即內建，可將 Google TV 打造成企業級任務關鍵型電視牆，無需傳統 NVR 或複雜的 VMS 軟體。透過無伺服器部署、雲端管理設定及 LAN 直連串流，EnGenius Sight 讓安防與營運團隊僅需使用電視遙控器，即可監看多路即時攝影機視訊，並快速掌握現場狀況、即時應變。

功能特色與優勢


- **智慧電視延伸應用：**可直接在智慧電視上顯示已由 EnGenius Cloud Surveillance 管理的攝影機即時視訊。
- **統一攝影機監看：**可集中監看 EnGenius Cloud 攝影機，以及透過 EnGenius NVS 連接的第三方攝影機。
- **無須額外付費：**已包含於 EnGenius Cloud Surveillance 部署中。
- **快速部署：**安裝應用程式後，透過安全 QR Code 完成智慧電視配對。
- **免重複登入：**透過 QR Code 完成一次配對後，即可持續監看。
- **高密度監看：**每個畫面最多可同時顯示 9 路即時攝影機視訊。
- **輕鬆導覽：**可依場域、樓層或攝影機群組快速切換無限數量的自訂電視牆。
- **LAN 直連串流：**攝影機影像可透過區域網路直接串流至智慧電視，提供快速回應的監看體驗。

彈性的監看版面配置

可於 EnGenius Cloud-To-Go 行動應用程式中建立監看電視牆顯示版面，並立即顯示於智慧電視。提供 1、3、4、6、9 分割畫面配置，可依不同監控情境靈活選擇。


重點監看版面（1、1+2、1+5 分割）

適合聚焦重要監控目標，同時掌握周圍區域動態。

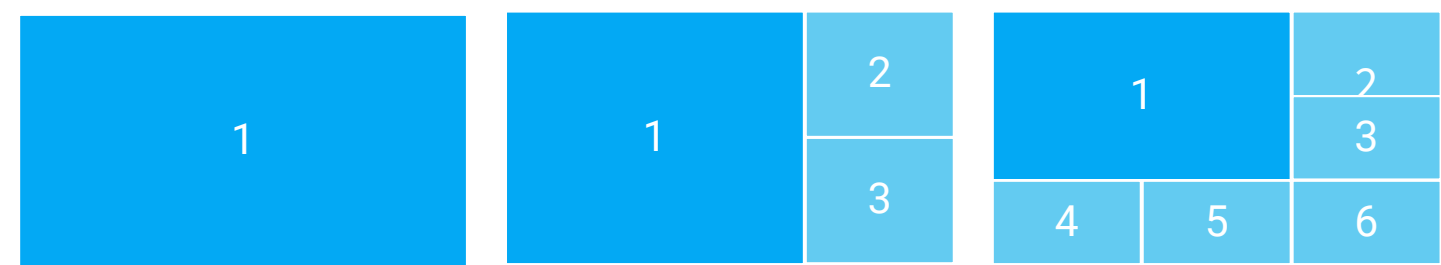


標準多區域監看版面（2×2 分割）

適用於一般分支據點、小型辦公室或標準樓層的日常監看。

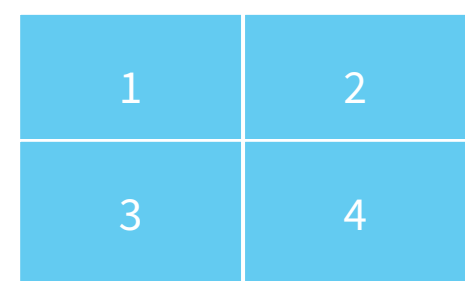

全域總覽版面（3×3 分割）


適用於高密度監控環境，或需同時監看多個據點的總部戰情室。

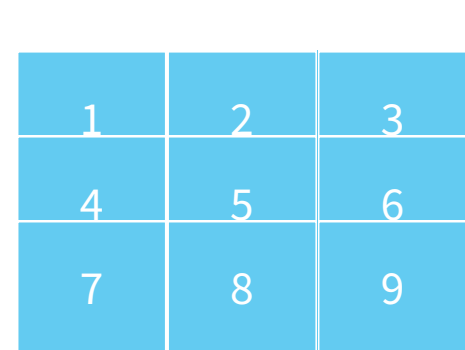

部署


步驟 1：安裝應用程式

於 Google TV 的 Google Play 商店下載並安裝 EnGenius Sight。

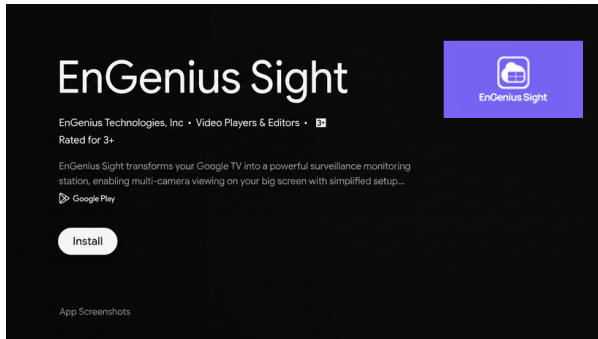


步驟 2：智慧電視 QR Code 配對

使用 EnGenius Cloud-To-Go 行動應用程式掃描智慧電視畫面上顯示的安全 QR Code，完成配對。

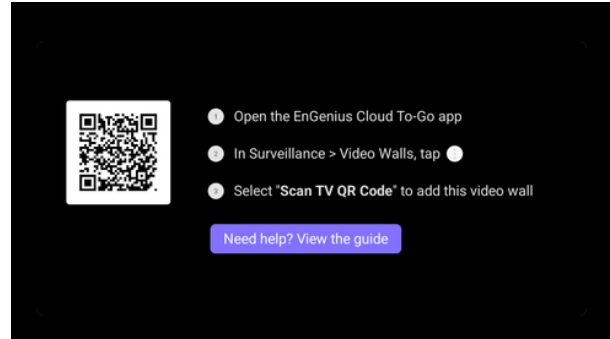

步驟 3：將監視電視牆指派至智慧電視

於 EnGenius Cloud-To-Go 中選擇攝影機群組建立監視電視牆，並將監視電視牆指派至已完成配對的智慧電視。

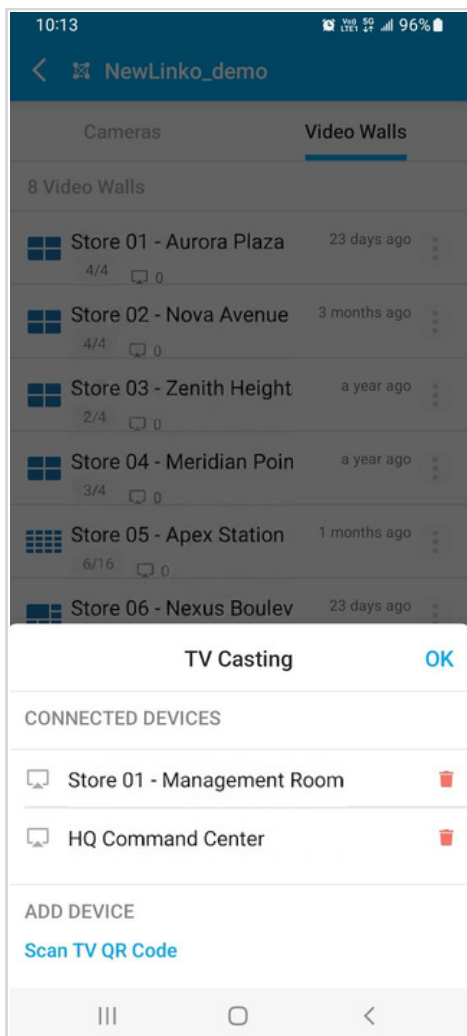

軟體規格

一般規格	
支援平台	Google TV Streamer (4K)
支援攝影機	EnGenius Cloud 攝影機及透過 EnGenius NVS 連接的第三方攝影機
提供方式	內含於 EnGenius Cloud Surveillance 部署方案
每個畫面支援的攝影機數量	最多 9 台 ECC500 系列攝影機，或最多 4 台 ECC100 系列攝影機 總解碼負載：16MP @ 30fps
最大頁面／檢視數	電視牆監看頁面數量不限
進階功能	全螢幕監視電視牆檢視、任一攝影機全螢幕顯示
操作方式	智慧電視遙控器
部署方式	透過 EnGenius Cloud-To-Go 進行 QR Code 配對
帳號管理	免帳號登入監看授權部署之電視牆
部署管理	可於 EnGenius Cloud-To-Go 應用程式中檢視部署電視清單並移除電視
串流架構	LAN 直連攝影機至智慧電視串流
備援能力	外部網際網路中斷期間，只要本地攝影機串流仍可運作，即可持續監看。



Features and specifications subject to change without notice. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense. Prior to installing any surveillance equipment, it is your responsibility to ensure the installation is in compliance with local, state and federal video and audio surveillance and privacy laws.