




EnGenius Sight

企業監視向けTVネイティブビデオウォールモニタリング

サーバー不要で、スマートTVをインテリジェントなビデオウォールに。

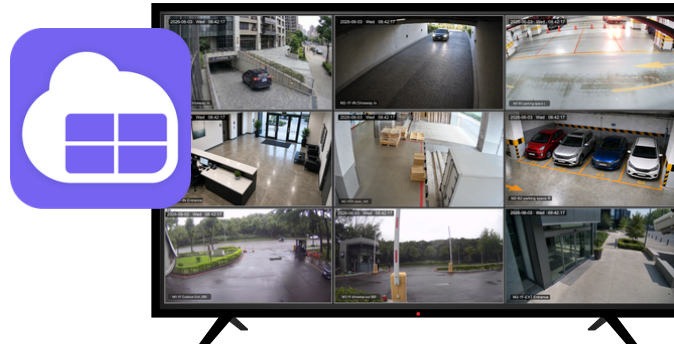

概要

EnGenius Sightは、大画面でリアルタイムの監視映像を表示するためのスマートTVアプリです。EnGenius Cloud Surveillance導入環境で利用でき、従来のNVRや複雑なVMSソフトウェアを使わずに、Google TVをミッションクリティカルなビデオウォールへ変えます。サーバーレス構成、クラウド管理によるセットアップ、LANダイレクトストリーミングにより、セキュリティ担当者や運用スタッフはテレビのリモコンだけで複数のライブ映像を監視し、迅速に対応できます。

特徴とメリット


- **スマートTV拡張機能：**EnGeniusクラウド監視システムで管理されているカメラ映像をスマートTVに直接表示
- **統合カメラ表示：**EnGeniusネイティブのクラウドカメラおよびEnGenius NVS経由で接続されたサードパーティ製カメラの一元監視
- **追加料金なしでの利用：**既存のEnGeniusクラウド監視システムとEnGenius Sightの追加料金不要での併用
- **簡単導入：**アプリのインストールと安全なQRコードによるテレビのペアリング
- **ログイン不要の視聴：**初回のQRコードペアリング後、再ログイン不要での連続視聴
- **高密度表示：**1画面あたり最大9台のライブカメラ映像表示
- **スムーズなナビゲーション：**サイト、フロア、カメラグループ別に整理された無制限のカスタムビデオウォール間の自在な移動
- **LANダイレクトストリーミング：**ローカルネットワーク経由でのカメラ映像の直接配信とテレビでのスムーズな視聴

柔軟な表示構成

EnGenius Cloud-To-Goモバイルアプリでビデオウォールのレイアウトをデザインし、スマートテレビに即座に表示できます。1、3、4、6、9グリッドなど、豊富なレイアウトオプションから選択して、特定の監視シナリオに最適なレイアウトを作成できます。


集中監視レイアウトグリッド（1、1+2、1+5グリッド）

重要なターゲットを強調表示しつつ、周囲の状況も把握するのに最適です。

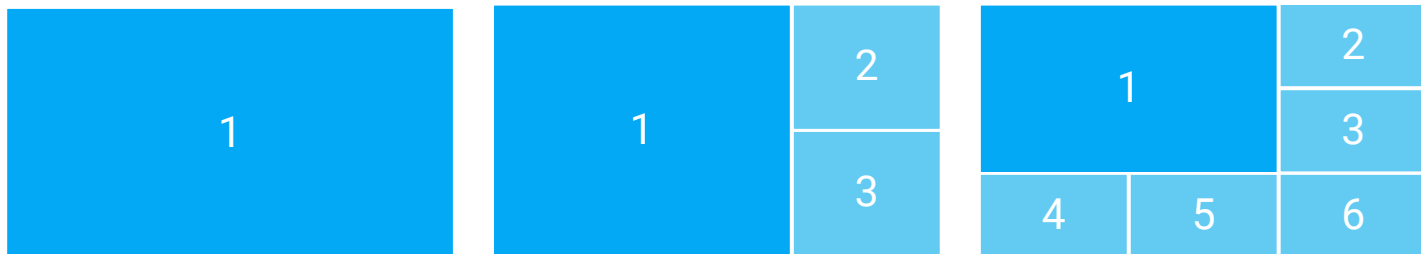


標準マルチゾーンレイアウトグリッド（2x2グリッド）

標準的な支店、小規模オフィス、または一般的なフロアプランの日常的な監視に最適なバランス。

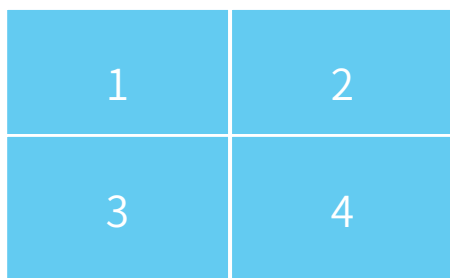

総合概要レイアウトグリッド（3x3グリッド）


高密度環境や、複数の拠点を同時に監視する本社管制センターに最適です。

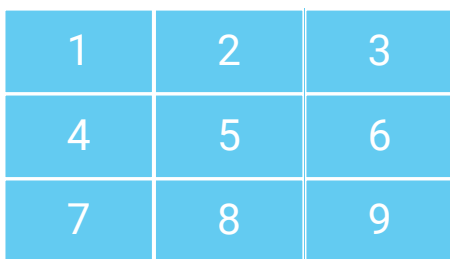

導入手順


ステップ1：EnGenius Sightをダウンロード・インストール

EnGenius Sightをダウンロードし、Google TVにインストールします。

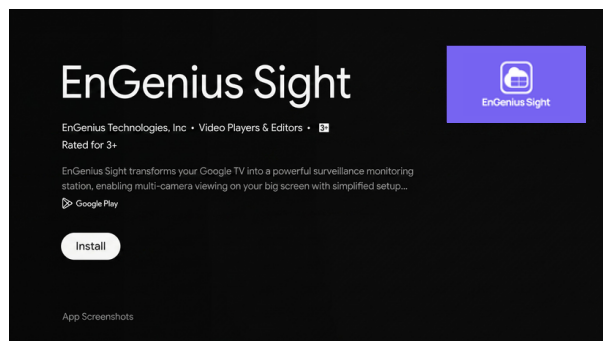

ステップ2：QRコードでペアリング

EnGeniusどこでもアプリを開き、EnGenius Sightの画面に表示されるQRコードをスキャンして、TVをペアリングします。

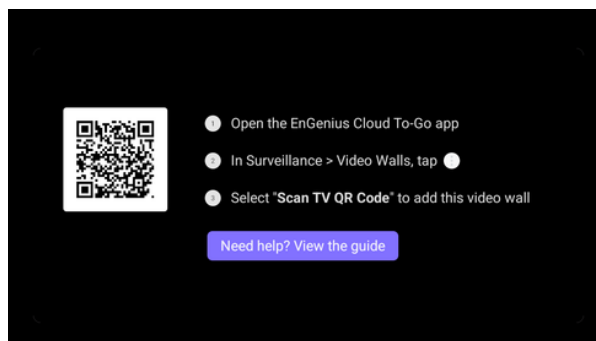

ステップ3：ビデオウォールをTVに割り当て

EnGeniusどこでもアプリでビデオウォールを選択し、ペアリング済みのTVに割り当てます。



仕様

一般	
対応プラットフォーム	Google TV Streamer (4K)
対応カメラ	EnGenius Cloudカメラ、およびEnGenius NVS経由で接続されたサードパーティ製カメラ
提供条件	EnGenius Cloudサベイランスの導入環境で利用可能
最大カメラ数（画面あたり）	ECC500シリーズ 最大9台、またはECC100シリーズ 最大4台、または総デコード負荷16MP@30fps
最大ページ数／ビュー数	無制限のビデオウォールページ
高度な機能	ビデオウォールの全画面表示、任意のカメラ映像を全画面表示
操作方法	スマートTVリモコン
セットアップ方法	EnGeniusどこでもアプリによるQRコードペアリング
視聴アクセス	初回のQRコードペアリング後はログイン不要で視聴可能
導入管理	EnGeniusどこでもアプリで導入一覧の確認・削除が可能
ストリーミング構成	カメラからTVへのLANダイレクトストリーミング
耐障害性	ローカルのカメラストリームが利用可能な場合、外部インターネット接続が停止しても視聴を継続



機能および仕様は予告なく変更される場合があります。商標および登録商標は各所有者に帰属します。本機器は無線周波数エネルギーを発生・使用・放射する可能性があり、指示に従って設置・使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。住宅地域での使用により干渉が発生した場合、その是正費用は使用者の負担となります。監視機器を設置する前に、映像・音声監視およびプライバシーに関する地域・州・連邦の法令に適合していることを確認してください。